


PASHA Dem Dijital Emergency Module

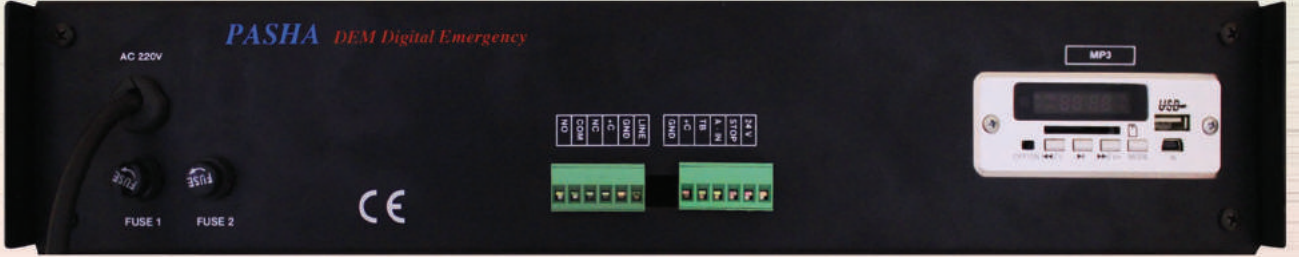

- Tamamen digital ortamda 60 saniye mesaj kapasiteli EPROM kayıt
- İsteğe bağlı olarak SD kart girişli , Mp3 playerlı üretim
- Manuel veya otomatik çalışma
- Yangın ihbar zone'ları ile seslendirme sistemi zone'larını eşleştirme
- Monitör hoparlör sayesinde kayıt dinleme
- Yangın ihbarı geldiğinde kontaktör sayesinde standbydaki sistemi otomatik açma özelliği.

PASHA DEM Digital Emergency Module, genel seslendirme sistemlerinde acil durumlarda otomatik yangın boşaltma mesajı veren bir cihazdır. Elle yada otomatik olarak çalışabilen bu modül, her türlü gürültü ve elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için, mesajlarını digital ortamda saklamaktadır. Hafıza kapasitesi 60 saniye olan (ROM) bu sayısal mesaj ünitesi, kullanılan ülkenin dilinde ve istenilen diğer dillerde, NFPA 72 standartlarına uygun şekilde kayıt edilmiş olup, istendiğinde özel mesajlarda da yüklenilmektedir.

Klasik yangın sistemlerinde kullanılan sirenler ile beraber veya tercihen önce kullanılacak bu mesaj, yangın yada diğer acil durumlarda binanın boşaltması ile ilgili yardımcı olacak bir cihazdır.

Yangın sırasında yangın ihbar santralından, röle kontakları vasıtası ile, gelecek zone bilgisine göre boşaltma anonsu yapılır. Bu nedenden, tesisin anons zone'ları oluşturulurken, genel seslendirme sistemi ile yangın ihbar sisteminin zone'larının birbirleriyle uyumlu olması gözetilmelidir.

Modül yangın ihbar santralından gelecek zone bilgisi ile otomatik olarak devreye girdiğini, üzerinde bulunan bir LED indikatör ile belirtir. Kullanıcı acil bir durumda, modül üzerindeki "start" butonu ile modülü aktif hale getirebilir ve "stop" butonu ile tekrar susturabilir. "stop" butonu otomatik çalışmada, ancak ihbar kesildiğinde işlevsel olur.

Otomatik boşaltma anonsu verilirken, genel seslendirme sistemindeki yetki verilmiş mikrofonların otomatik boşaltma anonsuna önceliği bulunduğundan, bu mikrofonlar üzerinden elle anons yapılabilir. Bu sırada, boşaltma anonsu otomatik olarak kesilecek ve mikrofonlar devre dışı bırakıldığında tekrar başlayacaktır.

PASHA DEM digital emergency module tamamen SAC malzemenen yapılmış olup, tüm parçalar özel bir fırın boyayla (elektrostatik) boyanmıştır. Ünitenin üzerindeki yazı ve işaretler silinmeyen serigrafik baskı tekniğiyle yapılmıştır. Cihazlarımız 19" rack standardına göre tesis edilmiştir.

Teknik Özellikler

- Besleme Gerilimi: 220Vac +/-%15
- Besleme Frekansı: 50 Hz +/-%2
- Güç Tüketimi: 30W
- Mesaj Süresi ve Seviyesi: 60 Saniye, 1,5 Vrms @ 600 Ω
- Beğil Nem: %85
- Çalışma Sıcaklığı: 0 - 40C
- Depolama Sıcaklığı: -10 - +70C
- Boyutları: 485 mm (Uzunluk) x 86 mm (Genişlik) x 240 mm (Derinlik)
- Ağırlık: 4 kg.