


ASI1201A

RFID Standalone

Genel Özellikler

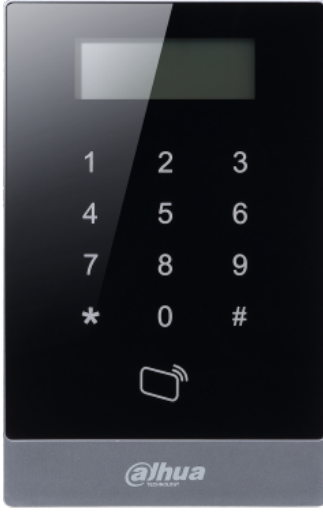

- Dokunmatik klavye ve LCD ekran
- 30.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt mevcut
- Birden çok kart mevcut (varsayılan IC kartı)
- Destek kartı, şifre ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP
- Wiegand veya RS -485 arayüzü
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, duress alarmı ve müdahale alarmı
- Anti-pass geri, çoklu kart açık
- Yazılım katılımı
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog işlevi cihazın durmadan serbest olmasını sağlar.




Teknik Özellikler

| Model | Dahua ASI1201A Teknik Özellikleri |
|---------------------------|---|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | 32 Bit |
| Bellek | 16 milyon |
| Giriş / Çıkış Port | |
| Giriş | Kapı sensörü x 1, Çıkış düğmesi x 1, Alarm girişi x 2 |
| Çıkış | Röle x 3 (Kapı kilidi, Çan, Alarm) |
| Okuyucu | Okuyucu x 1 |
| Kart Okuma | |
| Okuma Format | 13.56MHz (Mifare) |
| Okuma Mesafesi | 3-8cm (maks.) |
| Tepki Süresi | <0.1 |
| Kapasite | |
| Kart Kullanıcı Sayısı | 30.000 / 150.000 |
| Fonksiyonlar | |
| Kullanıcı Yönetimi | Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet |
| Alarm Fonksiyonu | Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, alarm sabotaj |

ASI1201A

RFID Standalone

| | |
|-------------------|---|
| Ayar Programı | Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek |
| Arayüz | |
| PC | RJ45 (10 / 100M) |
| Okuma | Wiegand / RS485 |
| Genel | |
| RTC | Mevcut |
| Sesli Uyarı | - |
| Beep Tonu | Buzzer |
| LCD Ekran | Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik |
| Güç Kaynağı | 9-15DC / 200mA |
| Çalışma Koşulları | -5 ° C ~ + 55 ° C |
| Çalışma Nemi | ≤% 95 |
| Boyutlar | 150mm * 96mm * 16mm |
| Net Ağırlık | 0.3kg |

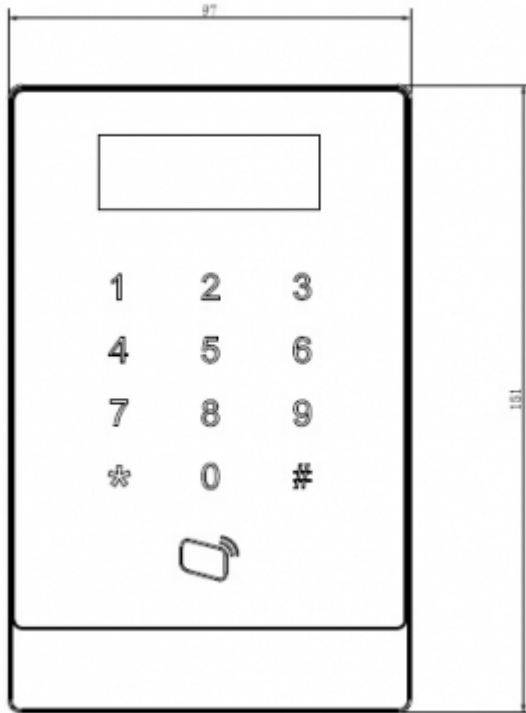

ASI1201A

RFID Standalone

