

## ASI1212D-D

### Water-proof Fingerprint Standalone



### Genel Özellikler

- Dokunmatik klavye ve LCD Ekran
- 30.000 geçerli kartlar Destek ve 150.000 kayıtları
- Birden fazla kart desteği (varsayılan IC kart)
- Destek kartı, şifre, parmak izi ve kombinasyon
- TCP / IP'den PC'ye, destek WAN iletişimi
- P2P Mevcut
- Wiegand ya da RS-485 arayüz
- Dışarı Kapı süresi alarmı, hırsız alarmı, zorlama alarm ve sabotaj alarmı
- Anti-passback, açık çoklu kart
- Seyirci fonksiyonu
- 128 zaman ve tatil programları desteği



### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1212D-D Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	32M
<b>Giriş / Çıkış Port</b>	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış butonu x 1, alarm girişi x 1
Çıkış	Alarm x 3 (Kapı kilidi, Bell, Alarm x1)
<b>Kart</b>	
Okuma Formatı	125KHz (kimlik kartı)
Okuma Mesafe	3-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
<b>Parmak İzi</b>	
Tepki Süresi	≤0.5s
Tanım	≤1.5s
FAR	≤0.00004□
FRR	≤0.15□
<b>Kapasite</b>	


## ASI1212D-D

### Water-proof Fingerprint Standalone

Kart sahipleri / Olaylar	30,000 / 150,000
Parmak İzi	3000
<b>Fonksiyonlar</b>	
Network	P2P, DHCP
Giriş Kontrolü	Anti-passback, Multi-interlock, Multi-card unlock
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Duress
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarm, Hırsız alarm, zorlama alarmı, alarm sabotaj
Ayar Programı	Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek
<b>Arayüz</b>	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Okuyucu	Wiegand34 / 26, RS485
<b>Genel</b>	
RTC	Mevcut
Ses İstemi	Mevcut
Beep Tone	Buzzer
Koruma Sertifikası	IP65
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-5 ° C - + 55 ° C
Çalışma Nemi	≤95%
Boyutlar	210mm * 83mm * 33mm
Net Ağırlık	0.44Kg

## ASI1212D-D

### Water-proof Fingerprint Standalone

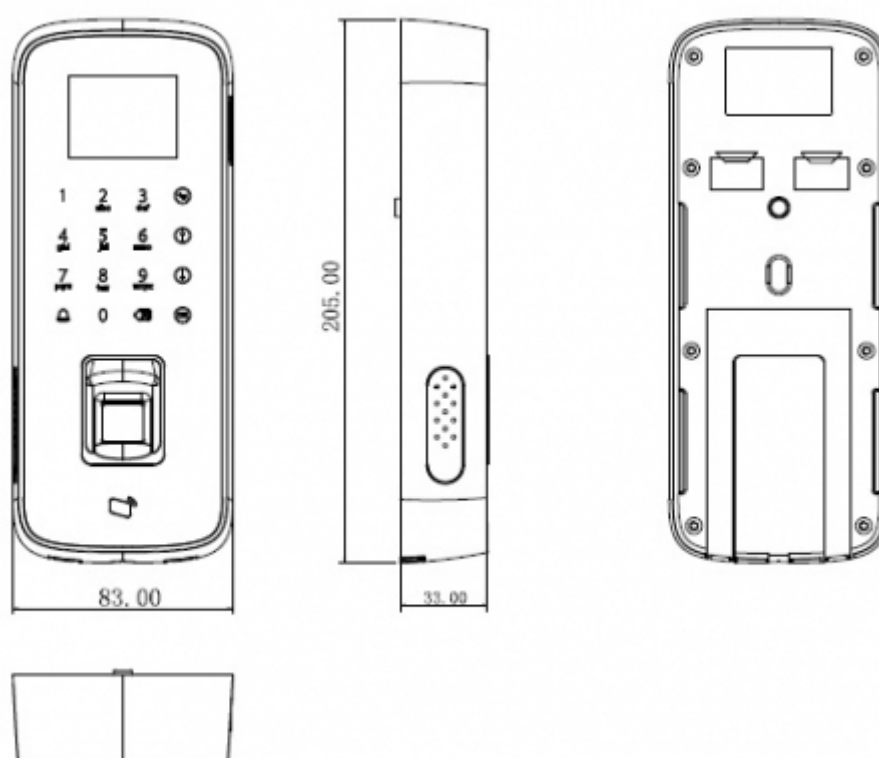

## ASI1212D-D

### Water-proof Fingerprint Standalone

