

## ASR1001M-D

### Vandal korumalı RFID Okuyucu

#### Genel Özellikler



- Wiegand26 / 34 bit RS-485 protokolü
- 13.56MHz (Mifare)
- 125KHz (EM-ID)
- Mavi arka aydınlatmalı tüm metal düğmeler
- Kırmızı ve yeşil gösterge LED'leri
- Watch dog işlevi cihazın durmadan çalışmasını sağlar.
- Yüze monte kurulum






#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASR1001M-D Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	8 Bit
<b>Okuyucu</b>	
Okuma Formatı	125KHz
Okuma Menzili	6-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
<b>İşlev</b>	
Alarm İzleme	Mevcut
Su Geçirmez	IK08
<b>Arayüz</b>	
Kontroller	Wiegand26 / 34
<b>Genel</b>	
Tuş Takımı	12Key (0-9, *, #), sayı tuşu 5, bir braille düğmesi
LCD Ekran	Mavi Aydınlatma

## ASR1001M-D

### Vandal korumalı RFID Okuyucu

Bip Sesi	Buzzer
Koruma Sertifikası	IK08, IP55
Güç Kaynağı	9-15VDC / 100mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	110 mm * 85 mm * 26 mm
Net Ağırlık	0.5Kg

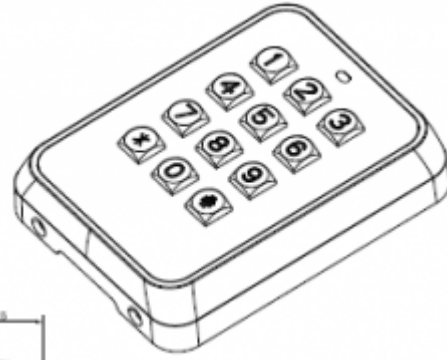

## ASR1001M-D

Vandal korumalı RFID Okuyucu

