

# HAC-HDBW2221FP-0280B

## 2MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

### Genel Özellikler



- 120dB gerçek WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD Çift Akış
- 2.8mm Sabit Lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M, Akıllı IR
- IP67, IK10, DC12V



### Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDBW2221FP-0280B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1928 (H) × 1088 (V), 2.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1.3s ~ 1 / 30000s NTSC: 1s ~ 1 / 30000s
Minimum Aydınlatma	0.03LUX / F2.0, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	20m kadar (66feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	10
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0

## HAC-HDBW2221FP-0280B


### 2MP WDR HDCVI IR Dome Kamera


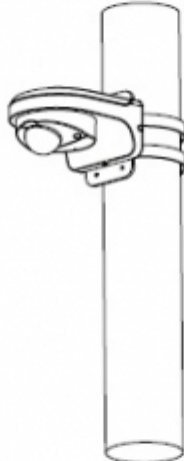
Görüş Açısı	H: 90 ° (115.6 ° / 59.4 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	800mm (500mm, 1800mm) 31.50 (19.69, 70,87)
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 60 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanallı BNC HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı ve 1 kanallı BNC CVBS video çıkışı CVBS test cihazı
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon
<b>Güç</b>	
Güç	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 3.5W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH

## HAC-HDBW2221FP-0280B

### 2MP WDR HDCVI IR Dome Kamera

Koruma Sertifikası Ve Darbeye Dayanıklılık	IP67 & IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ106mm x 50.3mm
Net Ağırlık	0.30kg

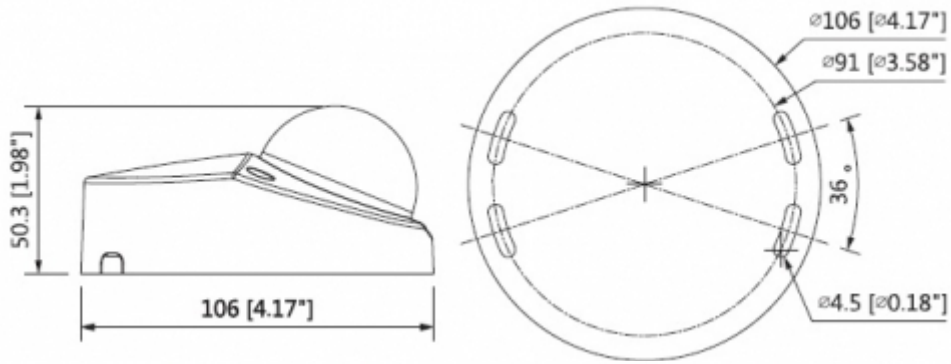

Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB204W	
