

HAC-HDBW2231PF-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HDCVI çıkışı (Aviation konektör)
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- IP67, IK10, DC12V
- Shock-proof



Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW2231PF-M-0280B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS
Efektif Piksel	1937 (H) × 1097 (V), 2.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S/N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	8
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.6

HAC-HDBW2231PF-M-0280B


2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Görüş Açısı	H: 87 ° (110.5 ° / 52.9 °)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	1200 mm (500 mm, 1800 mm) 47.24 "(19.69", 70.87 ")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 60 ° Tilt: 0 ° ~ 80 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30 fps @ 1080P
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı (Aviation connector)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	ECE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Aviation Konektör Arayüzü	1-Güç 2-video zemin 3 güç zemini 4-Video
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 2,4 W (12 V DC, IR)

HAC-HDBW2231PF-M-0280B


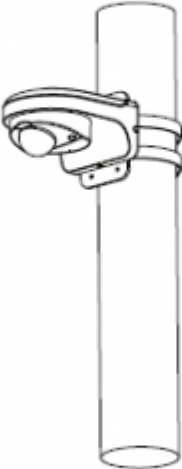
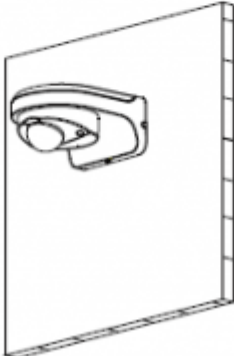
2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67, IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ106mm x 50.3mm
Net Ağırlık	0.31kg

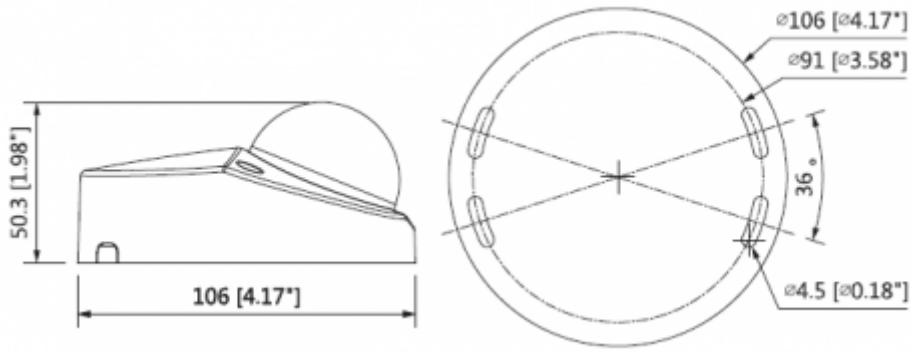

HAC-HDBW2231PF-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152-E
 A line drawing showing a dome camera mounted on a square ceiling junction. The camera is positioned in the center of the junction, with its lens pointing downwards.	 A line drawing showing a dome camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to the pole with a bracket and is angled outwards.
Wall Mount	
PFB204W	
 A line drawing showing a dome camera mounted on a vertical wall. The camera is attached to the wall with a bracket and is angled outwards.	