

HAC-HDBW3802E-Z

8MP HDCVI WDR IR-Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/2" 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- 3x optik motorize zoom lens
- Maks. 15fps@3840×2160
- 120db true WDR,2D&3D NR
- Akıllı fonksiyonlar
- Maks.50m IR mesafesi, akıllı IR
- IP67 / IK10 koruma sertifikası
- Çift voltaj girişi (DC 12v ±% 25 / AC 24V ±% 25)
- DC12V voltaj çıkışı
- RG59 koaksiyel kablo ile 500m'ye kadar iletim



Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW3802E-Z Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2 "CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) × 2160 (V), 8MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 100,00s
Min. Aydınlatma	0.01Lux/F1.5(Renkli), 30IRE,0lux/F1.5(B/W)
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye kadar (164 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Lens	
Lens Tipi	Motorize lens / Otomatik iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.7-11mm
Maks. Diyafram	F1.5
Görüş Açısı	H: 112 ° ~ 46 °

HAC-HDBW3802E-Z

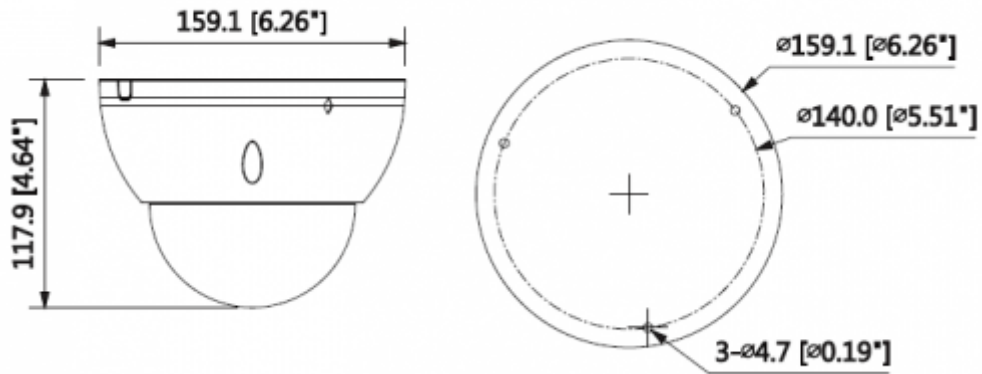
8MP HDCVI WDR IR-Dome Kamera




Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0.2m 7.87"
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 355 ° Tilt: 0 ° ~ 65 ° Döndürme: 0 ° ~ 355 °
Video	
Çözünürlük	8MP (3840 × 2160)
Frame Oranı	PAL: 3840 x 2160 @ 12.5fps, 2560×1440 @ 25fps; NTSC: 3840 x 2160 @ 15fps, 2560×1440 @ 30 fps;
Video Çıkışı	1 kanal HDCVI 4K video çıkışı ve 1 kanal CVBS video çıkışı
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	1 kanal ses girişi
Alarm G/Ç	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ± 25% / 24V AC ± 25%

HAC-HDBW3802E-Z

8MP HDCVI WDR IR-Dome Kamera

Güç Çıkışı	DC 12V / Maks. 4W
Güç Tüketimi	Maksimum 12,4 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 & IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ159.1 mm x 117.9 mm
Net Ağırlık	0.90kg



In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFA101 + PFB302S + PFA152
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 + PFB300C	PFA101 + PFB302S	
