

## HCVR7216AN-4M

### 16 Kanal 4MP 1U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Gömülü işlemci
- H.264 + / H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / CVBS video girişleri mevcut
- Maks. 6/12/24 kanal IP kamera girişleri, her kanal 5 MP'ye kadar
- Maks. 24/48 /96Mbps Gelen Bant Genişliği
- 4K (3840×2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



#### Teknik Özellikler

| Model                        | Dahua HCVR7216AN-4M Teknik Özellikleri   |
|------------------------------|--|
| <b>Sistem</b>                |  |
| Ana İşlemci                  | Gömülü İşlemci   |
| İşletim Sistemi              | Gömülü LINUX   |
| <b>Görüntüleme</b>           |  |
| Arayüz                       | 1 HDMI (en fazla 3840×2160), 1 VGA   |
| Çözünürlük                   | 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768                         |
| Bölünmüş Ekran               | 16 Kanal : 1/4/8/9/16/25   |
| OSD                          | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt             |
| <b>Video</b>                 |  |
| Tetikleyici Olaylar          | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları     |
| Video Algılama               | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Tamper Edilmesi ve Teşhisi |
| Alarm Girişi                 | -  |
| Alarm Çıkışı                 | -  |
| <b>Playback ve Yedekleme</b> |  |
| Playback                     | 16 Kanal: 1/4/9/16   |

## HCVR7216AN-4M


### 16 Kanal 4MP 1U Dijital Video Kaydedici

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Arama Modu                 | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)   |
| Playback Fonksiyonları     | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom                              |
| Yedekleme Modu             | USB Aygıtı / Network  |
| <b>Depolama</b>            |   |
| Dahili HDD                 | Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports  |
| eSATA                      | -   |
| <b>Arayüz</b>              |   |
| USB                        | 2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)  |
| RS232                      | -   |
| RS485                      | PTZ Kontrolü için, 1 Port   |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.   |
| <b>Ses ve Video</b>        |   |
| HDCVI Kamera Girişi        | 16 Kanal  |
| IP Kamera Girişi           | 16 + 8 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar   |
| Ses Giriş / Çıkış          | 1/1   |
| İki Yönlü Konuşma          | Ses giriş / çıkışını, RCA'yı tekrar kullanma  |
| <b>Kayıt</b>               |   |
| Sıkıştırma                 | H.264 + / H.264   |
| Çözünürlük                 | 4K , 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF   |
| Kayıt Hızı                 | Ana akış: 1. kanal 4K (1 ~ 12 / 15fps) / 4MP ( 1 ~ 15fps ), diğerleri 4MP (1 ~ 15fps);<br>1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)<br>Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Oranı                  | Kanal başına 1Kbps ~ 12288Kbps  |
| Kayıt Modu                 | Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur   |
| Kayıt Aralığı              | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn   |
| <b>Network</b>             |   |
| Arayüz                     | 1 RJ-45 Port (1000M)  |

## HCVR7216AN-4M

### 16 Kanal 4MP 1U Dijital Video Kaydedici

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Network Fonksiyonu      | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı   |
| Akıllı Telefon          | iPhone, iPad, Android   |
| ONVIF                   | ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu   |
| <b>Genel</b>            |   |
| Güç Kaynağı             | 16 Kanal: DC12V / 5A  |
| Güç Tüketimi            | <15W (HDD olmadan)  |
| Çalışma Koşulları       | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH   |
| Dayanıklılık Koşulları  | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH   |
| Boyutlar                | 1U, 375mm x 287mm x 53mm  |
| Net Ağırlık             | 2,35 kg (HDD olmadan)   |
| Kurulum                 | Masaüstü kurulumu   |
| <b>Sertifikalar</b>     |   |
| Sertifikalar            | FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6<br>CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B)<br>EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014<br>EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013<br>UL: 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |

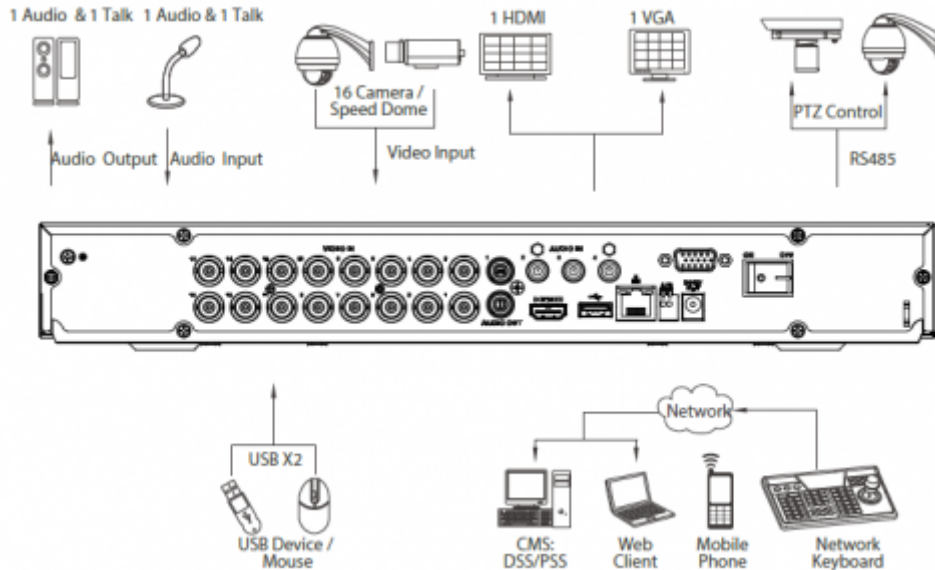

## HCVR7216AN-4M

16 Kanal 4MP 1U Dijital Video Kaydedici