

## IPC-HDBW2221RP-ZS

### 2MP WDR IR Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + ve H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@2M(1920x1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 128GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- 2.7 ~ 12mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 30m
- IP67, IK10 , PoE



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW2221RP-ZS Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm
Maks. Açıklık	F1.4

## IPC-HDBW2221RP-ZS

### 2MP WDR IR Dome Network Kamera

Görüş Açısı	H: 99 ° ~ 37 °, V: 52 ° 21 °
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.3 m
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2' li görüntü akışı
Çözünürlük	1080P (1920x1080) / 720P (1280 x 720) / (704 x 576/704 x 480), D1 / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	2M (1 ~ 25 / 30fps)
	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	

## IPC-HDBW2221RP-ZS

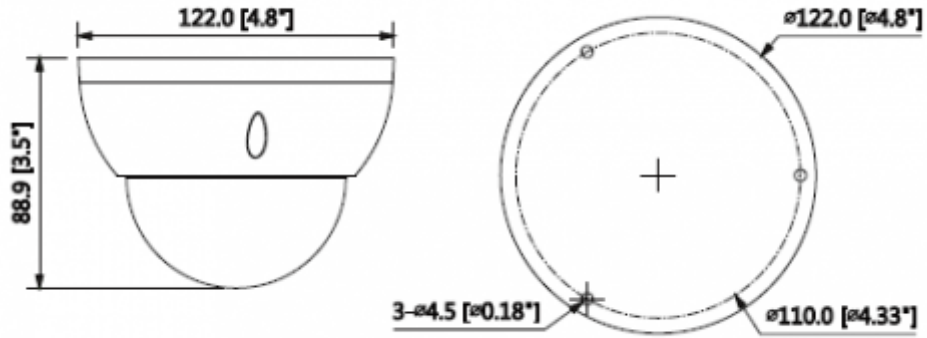
### 2MP WDR IR Dome Network Kamera



Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage) Anında kayıt için Yerel PC Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS , Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<9.75W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67

# IPC-HDBW2221RP-ZS

## 2MP WDR IR Dome Network Kamera

Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	88.9mm x $\phi$ 122mm
Net Ağırlık	0.4kg



Junction Mount	Inceiling Mount
PFA137	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152
