

## IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6

### 4MP WDR IR Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3 "4Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 128GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- 2.7 ~ 12mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 60m
- IP67, PoE



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	256M / 16M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar mesafe (197ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm

## IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6

### 4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 °
Netlik Ayarı	Otomatik
Yakın Odak Mesafesi	0.3 m
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	4M (2688 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (x 240/352 352 x 288)
Frame Oranı	4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	


## IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6

### 4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama) Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ss Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<12.95W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	72 mm x 80 mm x 212.8 mm
Net Ağırlık	0.685Kg

# IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

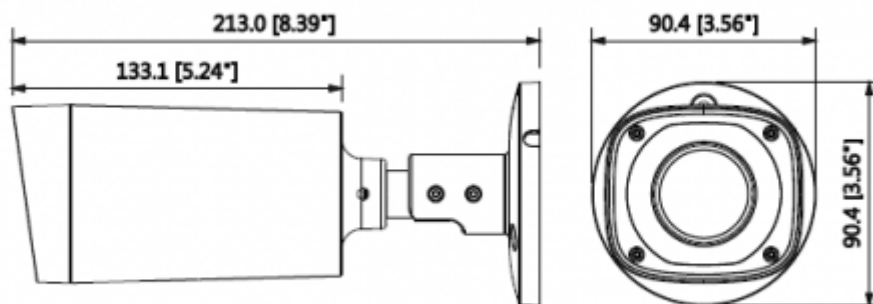

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFB135 + PFA150
