

IPC-HFW5231EP-Z-0560

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@1080(1920×1080)
- Akıllı Fonksiyonlar mevcut
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7mm ~13.5mm motorize lens
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE



Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HFW5231EP-Z-0560 Teknik Özellikleri | |
|---|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
| RAM / ROM | 256MB / 32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 50m'ye (164ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 4 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (DC) |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2,7 ~ 13.5 mm |

IPC-HFW5231EP-Z-0560

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

| | |
|------------------------------------|---|
| Maks. Açıklık | F1.4 |
| Görüş Açısı | H: 101 ° ~ 31 °, V: 54 ° ~ 17 ° |
| Optik Zoom | 5x |
| Netlik Ayarı | Motorize |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,3 m |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz algılama |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış Kapasitesi |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240), |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264: 24 ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
| Akıllı IR | Mevcut |

IPC-HFW5231EP-Z-0560

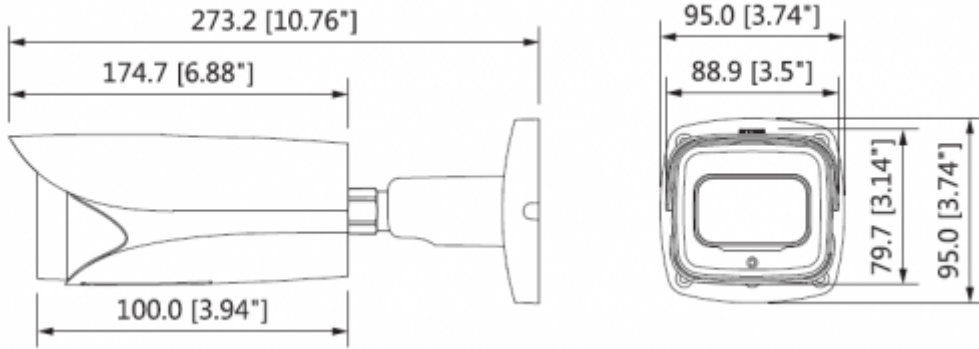
2MP WDR IR Bullet Network Kamera

| | |
|-------------------------|---|
| Ultra Defog (Anti Sis) | - |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 Port (Yalnızca ayarlama için) |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
| RS485 | - |
| Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |

IPC-HFW5231EP-Z-0560

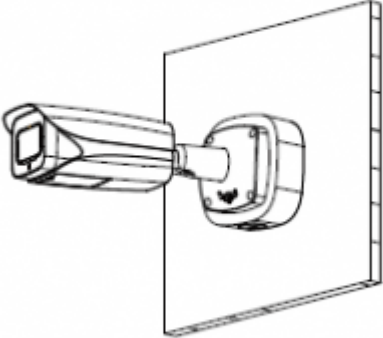
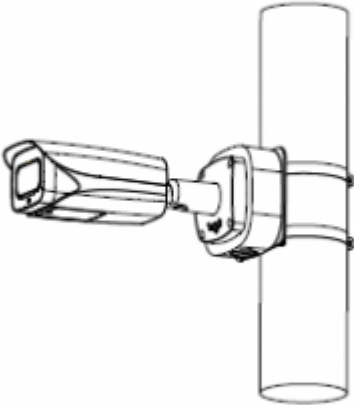
2MP WDR IR Bullet Network Kamera

| | |
|--------------------------|--|
| Güç Tüketimi | <12.95W |
| Çalışma Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm |
| Net Ağırlık | 1,11 Kg |



IPC-HFW5231EP-Z-0560

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

| Junction Mount | Pole Mount |
|---|---|
| PFA121 | PFB121 + PFA152 |
|  A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a square junction box. The camera is oriented horizontally, pointing to the left. The junction box is a flat, square plate with a circular opening in the center through which the camera's mounting bracket is attached. |  A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical cylindrical pole. The camera is oriented horizontally, pointing to the left. The mounting bracket is attached to the pole with two horizontal bolts, one above and one below the camera's base. |