

## IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

### 2MP IR Mobil Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STRAVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@1080(1920×1080)
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED'leri Uzunluk 30m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, IP6K9K, PoE
- EN50155, E-MARK (ECE-Yönetmelik 10)



#### Teknik Özellikler

| Dahua IPC-MBW4231P-AS-H-0280B Teknik Özellikleri |   |
|--|---|
| <b>Kamera</b>                                    |   |
| Görüntü Sensörü                                  | 1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS  |
| Efektif Piksel                                   | 1920 (H) x 1080 (V)   |
| RAM / ROM  | 512MB/32MB  |
| Tarama Sistemi                                   | Progresif   |
| Elektronik Shutter Hızı                          | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s  |
| Minimum Aydınlatma                               | 0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)<br>0.07Lux / 2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)<br>0Lux / F2.0 (IR) |
| S / N Oranı                                      | 50dB'dan fazla  |
| IR Mesafesi                                      | 30m'ye kadar mesafe (98ft)  |
| IR Açık / Kapalı Kontrol                         | Otomatik / Manuel   |
| IR LED   | 2   |
| <b>Lens</b>                                      |   |
| Lens Tipi  | Sabit   |
| Montaj Tipi                                      | Board-in  |
| Odak Uzaklığı                                    | 2.8 mm (3.6mm, 6 mm opsiyonel)  |

## IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

### 2MP IR Mobil Network Kamera

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Maks. Açıklık                | F2.0 (F2.0, F2.0)  |
| Görüş Açısı                  | H: 110° (87°, 51°), V:58° (48°, 30°)   |
| Optik Zoom                   | -  |
| Netlik Ayarı                 | Sabit  |
| Yakın Odak Mesafesi          | -  |
| <b>Pan / Tilt / Döndürme</b> |  |
| Pan / Tilt / Döndürme        | Pan:0°~20°; Tilt:±15°; Döndürme:0°~360°  |
| <b>Akıllı Fonksiyonlar</b>   |  |
| IVS                          | Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp  |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma   |
| <b>Video</b>                 |  |
| Sıkıştırma                   | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264  |
| Görüntü Akış Kapasitesi      | 3'lü Akış  |
| Çözünürlük                   | 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı                  | Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)   |
|                              | Alt Akış : D1 (1 ~ 50 / 60fps)   |
|                              | Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)  |
| Bit Hızı Kontrolü            | CBR / VBR  |
| Bit Hızı                     | H.264: 24 ~ 10240Kbps<br>H.265: 14 ~ 9984Kbps  |
| Gündüz/Gece                  | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B  |
| BLC Modu                     | BLC / HLC / WDR (120dB)  |
| Beyaz Dengesi                | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatma / Açık / Manuel  |
| Kazanç Kontrolü              | Otomatik / Manuel  |
| Parazit Azaltma              | 3D DNR   |
| Hareket Algılama             | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)  |
| ROI                          | (4 Bölge) Açık / Kapalı  |

## IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

### 2MP IR Mobil Network Kamera

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | -   |
| Akıllı IR                          | Mevcut  |
| Ultra Defog (Anti Sis)             | -   |
| Dijital Zoom                       | 16x   |
| Flip                               | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °  |
| Mirror                             | Kapalı / Açık   |
| Özel Alan Maskeleymesi             | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)  |
| <b>Ses</b>                         |   |
| Sıkıştırma                         | -   |
| <b>Network</b>                     |   |
| Ethernet                           | -AS: RJ45 (10 / 100Base-T)<br>-M12: M12 D-Kodlaması (10 / 100Base-T)  |
| Protokol                           | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;<br>FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS;<br>UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP;<br>IGMP; SNMP |
| ONVIF                              | ONVIF, PSIA, CGI  |
| Akış Yöntemi                       | Tekli / Çoklu   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi            | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı  |
| Direkt Depolama                    | NAS<br>Anında kayıt için Yerel PC<br>Mirco SD kart 128GB  |
| Web Görüntüleyici                  | IE, Chrome, Firefox, Safari   |
| Yazılım Yönetimi                   | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip  |
| Akıllı Telefon                     | IOS, Android  |
| <b>Sertifikalar</b>                |   |


## IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

### 2MP IR Mobil Network Kamera

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Sertifikalar                | CE (EN 60950: 2000)<br>UL: UL60950-1<br>FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B<br>E-işareti (ECE-Yönetmelik No.10)<br>EN50155 |
| <b>Arayüz</b>               |  |
| Video Arayüzü               | -  |
| Ses Arayüzü                 | 1/1 kanal Giriş / Çıkış (-AS Modeli)   |
| RS485                       | -  |
| Alarm                       | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC<br>1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC (-AS Modeli)   |
| <b>Güç</b>                  |  |
| Güç Kaynağı                 | -AS: DC12V, PoE (802.3af)<br>-M12: PoE (802.3af)   |
| Güç Tüketimi                | <6.5W  |
| <b>Çevre Koşulları</b>      |  |
| Çalışma Koşulları           | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük  |
| Dayanıklılık Koşulları      | -40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük  |
| Koruma Sertifikası          | IP67, IP6K9K   |
| Dayanıklılık Sertifikası    | IK10   |
| <b>Fiziksel Özellikleri</b> |  |
| Kasa                        | Metal  |
| Boyutlar                    | 140,6 mm x 112,9 mm x 69,4 mm  |
| Net Ağırlık                 | 0.59Kg   |

# IPC-MBW4231P-AS-H-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

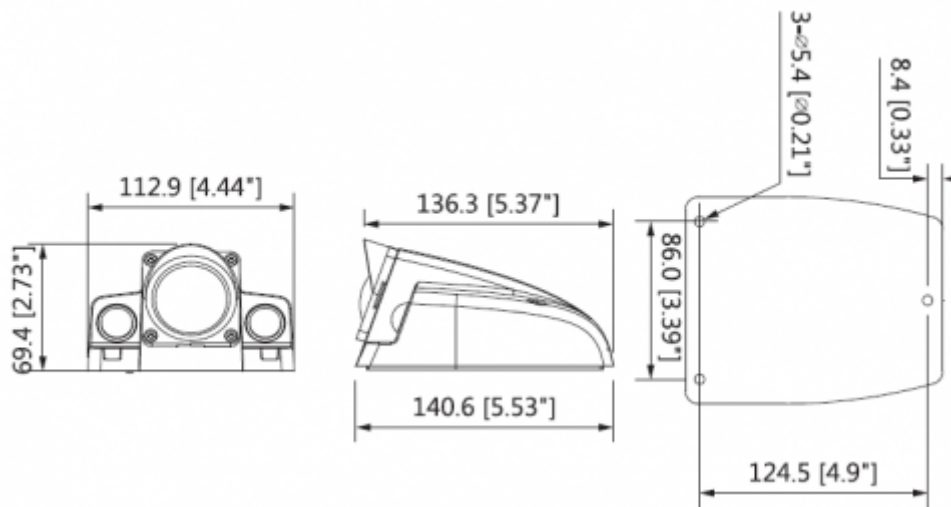

| Side Mount | Plane Mount |
|------------|-------------|
|            |             |