

NVR2108HS-8P-S2

8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- H.264 + / H.264 codec kod çözme
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- 6MP çözünürlükte önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- DAHUA PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma



Teknik Özellikler

Dahua NVR2108HS-8P-S2 Teknik Özellikler	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Görüntü	
IP Kamera Girişi	8 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
OSD	Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	6mp / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps

NVR2108HS-8P-S2


8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite Network Video Kaydedici

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18) ve Sabotaj
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/8
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (İkinci ile doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb.
Network	
Arayüz	1 RJ-45 port (10 / 100Mbps)
Ethernet Port	1 Bağımsız 100Mbps Ethernet Port
PoE	8 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (DAHUA IP kamera, DVR, NVS vb. destekleme), Easy4ip
Fiber Optik Arayüz	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI uyumlu
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III port, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek

NVR2108HS-8P-S2

8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite Network Video Kaydedici

eSATA	-
Arayüz	
USB	2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	-
RS485	-
Güç	
Güç Kaynağı	Tek, DC48V / 2A
Güç Tüketimi	<4.5W (HDD Hariç)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH
Kasa	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm
Net Ağırlık	0.8kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

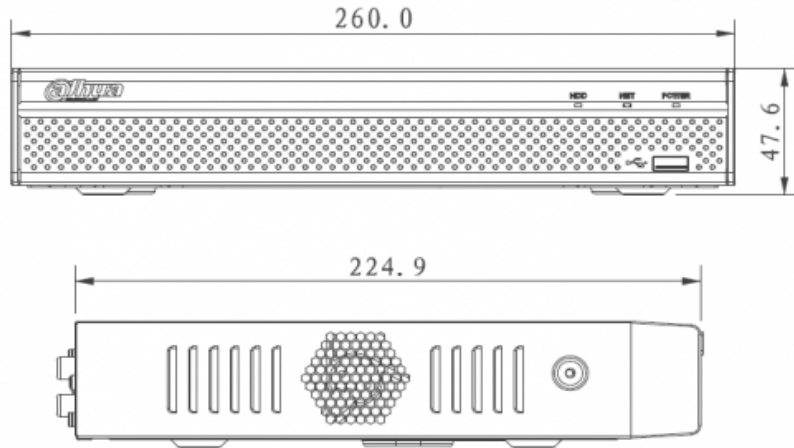

NVR2108HS-8P-S2

8 Kanal Kompakt 1U 8PoE Lite Network Video Kaydedici

