


## NVR616-64-4KS2

### 64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Intel İşlemci
- Maksimum 64 kanal IP kamera bağlantısı
- Maks. 384Mbps gelen bant genişliği
- Önizleme ve playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- RAID 0/1/5/6/10 mevcut
- iSCSI & Mini SAS depolama alanı
- Akıllı İzleme ve Akıllı Video

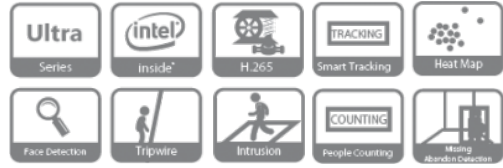

Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Dahua NVR616-64-4KS2 Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Intel Dört Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video ve Ses</b>	
IP Kamera Girişi	64 kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Girişi/çıkışı, RCA
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI (en fazla 3840×2160, Farklı kaynak), 1 VGA, 4 HDMI (opsiyonel)
Çözünürlük	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG

## NVR616-64-4KS2

### 64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P vb.
Kayıt Oranı	384Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Alarm Girişi	16 kanal, düşük seviyeli etkin, yeşil terminal arayüzü
Alarm Çıkışı	8 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Takip Tetik Olayı	Zoom, İzleme, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb.
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	Raid 5 modunda 128Mbps Tek HDD modunda 64Mbps
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD & Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Network</b>	
Arayüz	4 RJ-45 Ports (10/100 / 1000Mbps)
Ethernet Port	4 Ethernet portu ortak çalışma veya 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet ports
POE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Fiber Optik Arayüzü	2 Giga Fiber Optik Arayüzü
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı

## NVR616-64-4KS2

### 64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	16 SATA III Ports, her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD'ler önerilir) , Support Global HDD Yedekli
eSATA	1 eSATA Port
SAS	Depolama Genişletme için, 1 Mini SAS Port
<b>Arayüz</b>	
Ön Kısım	Hot-swap mevcut
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0 )
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ kontrolü için, 1 port
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<51W ( HDD Hariç)
Çevre Koşulları	Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	3U, 485mm x 512.9mm x 133.2mm
Net Ağırlık	17,6kg (HDD hariç)
Kurulum	Rafa monte
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No.60950-1

## NVR616-64-4KS2

64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

