

PSD81602-A360

8x2MP Multi-Sensör Panoramik Network Kamera+PTZ Kamera

Genel Özellikler



- Panoramik: Sekizli 1 / 1.9 "2Megapiksel progresif tarama CMOS
- PTZ: Bir adet 1 / 1.9" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 / H.264 üçlü akış kodlama
- 2x25fps@4096x1800+50/60fps@1080P
- 360 derecelik panoramik görünüm
- Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Akıllı izleme
- Akıllı Fonksiyon
- Mikro SD bellek, IP67, IK10



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua PSD81602-A360 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	Sekizli 1 / 1.9 "2Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	2x4096 (H) X1800 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0.003Lux / F2.2 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.02Lux / F2.2 (B / W, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	5mm
Maks. Açıklık	F2.2
Görüş Açısı	H: 360°, V: 80°
PTZ Kamera	

PSD81602-A360

8x2MP Multi-Sensör Panoramik Network Kamera+PTZ Kamera

Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "2Megapiksel CMOS
Etkin Piksel Sayısı	1920 (H) x1080 (V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1 ~ 1 / 30000s
Minimum Aydınlatma	0.002Lux / F1.5 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F1.5 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0.001Lux / F1.5 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.008Lux / F1.5 (B / W, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
PTZ Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik Iris(HALL)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	5.5mm ~ 206 mm'ye kadar
Maks. açıklık	F1.5
Görüş Açısı	H: 65.8° ~ 2.0°
Optik Zoom	37x
Odak Kontrolü	Motorize
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik döndürme 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0,1° ~ 240° / s; Tilt: 0,1° ~ 120° / s
Presets	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan ,Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması
Eylem Durumu	Elektrik kesildiğinde önceki PTZ'ye ve objektif durumuna otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı
Video	

PSD81602-A360

8x2MP Multi-Sensör Panoramik Network Kamera+PTZ Kamera

Sıkıştırma	H.265 / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	Panoramik Kamera 2x4096 x 1800 / 2x3840 x 1680 / 2x2880 x ve 1264 / / 2x1920x832 / 2x1280x560 / 2x1024X452 PTZ Kamera 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704 x 576 / 704x480) / CIF (352 x 288 / 352x240)
Frame Oranı	Panoramik Kamera Ana Akış: 2x4096x1800 (1 ~ 25 fps) Alt Akış: 2x1024X452 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 2x1920x832 (1 ~ 25 / 30fps) PTZ Kamera Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	Panoramik Kamera H.265: 2x (14Kbps ~ 8192Kbps) H.264: 2x (24Kbps ~ 8192Kbps) PTZ Kamera H.265: 4Kbps ~ 8192Kbps H.264: 8Kbps ~ 7168Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut (Yalnızca PTZ Kamera için)
Dijital Zoom	16x
Flip	-
Mirror	-
Özel Alan Maskeleymesi	Panoramik Kamera Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) PTZ Kamera Kapalı / Açık (24 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726

PSD81602-A360


8x2MP Multi-Sensör Panoramik Network Kamera+PTZ Kamera

Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (yalnızca PTZ Kamerası için)
Ses Arayüzü	2/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	1 Port
Alarm	7 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC36V
Güç Tüketimi	<120W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ449.5 mm x 342.5 mm

PSD81602-A360

8x2MP Multi-Sensör Panoramik Network Kamera+PTZ Kamera

Net Ağırlık	16 kg
-------------	-------

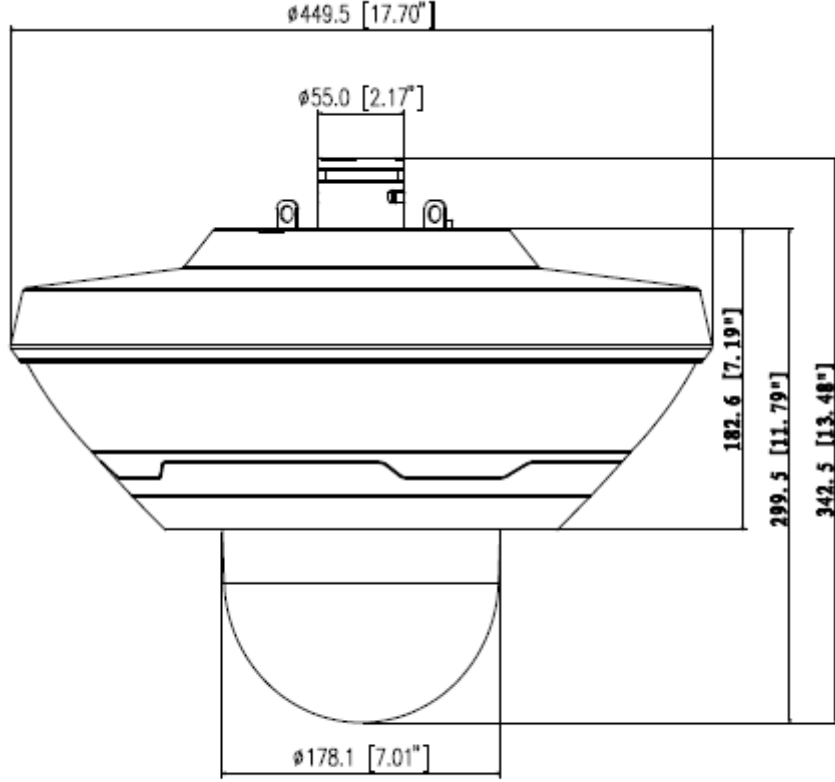

PSD81602-A360

8x2MP Multi-Sensör Panoramik Network Kamera+PTZ Kamera

