

## SD59430I-HC

### 4MP 30x IR PTZ HDCVI Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3" 4Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x Optik Zoom
- 120dB gerçek WDR, 3D DNR
- Maks. 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P
- IR uzaklığı 100m
- IP66



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua SD59430I-HC Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Efektif Piksel	2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30.000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	100m'ye (328ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 60 ° ~ 2.2 °
Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel

## SD59430I-HC


### 4MP 30x IR PTZ HDCVI Kamera

Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
<b>Pan / Tilt / Flip</b>	
Pan/Tilt/Flip	Pan: 0° ~ 360° Tilt: -15° ~ 90°,Otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s
Preset Hızı	Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde
Protokol	DH- SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
<b>Video</b>	
Çözünürlük	4M (2592×1520) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 4M / 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
OSD Menüsü	Mevcut
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
<b>Arayüz</b>	

## SD59430I-HC

### 4MP 30x IR PTZ HDCVI Kamera

Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1 kanal
RS485	1
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A ( $\pm$ % 10)
Güç Tüketimi	13W, 23W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Malzeme	Metal
Boyutlar	$\Phi$ 186.0 (mm) x 309 (mm)
Net Ağırlık	3,5kg

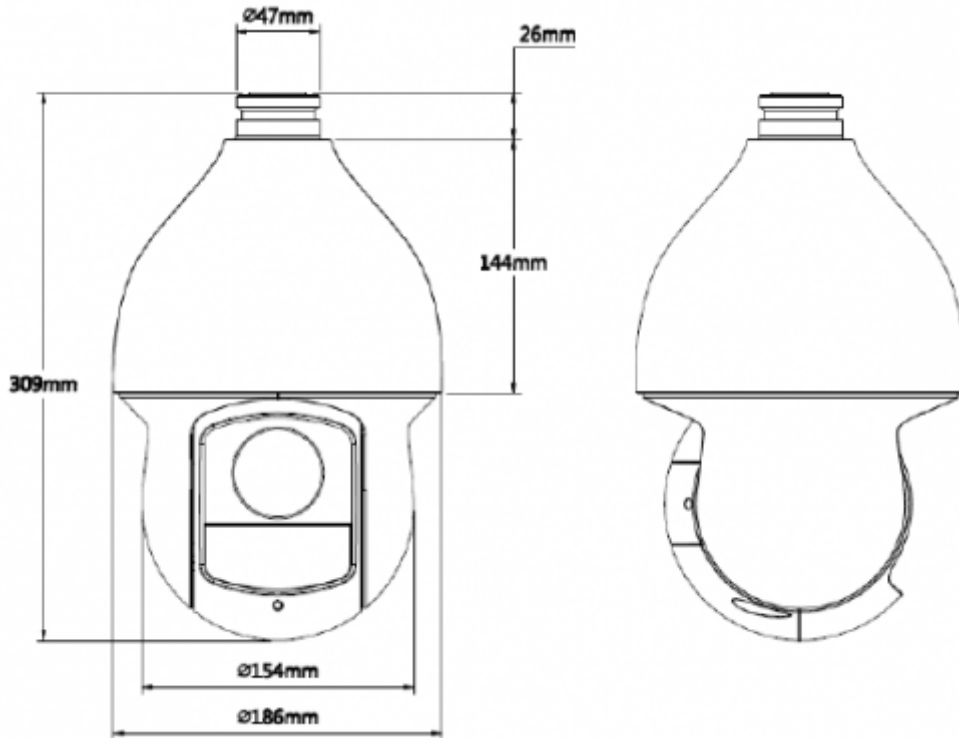

## SD59430I-HC

4MP 30x IR PTZ HDCVI Kamera

