

## SD6AL230F-HNI-IR

### 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera



#### Genel Özellikler

- 1 / 1.9 "2Megapixel Exmor CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps @ 1080P ve 50/60fps @ 720P
- Destek Hi-PoE
- IR 150m kadar mesafe
- IP67



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "Exmor CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.002 Lux@F1.5; 0Lux@F1.5 (IR)
S / N Oranı	56dB'den fazla
IR Mesafesi	150m kadar mesafe (492ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik/Manuel
IR Led	1
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm ~ 180m
Maks. Açıklık	F1.5 ~ F4.3
Görüş Açısı	H: 61.2 ° ~ 2.1 °
Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel

## SD6AL230F-HNI-IR

### 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
<b>Pan / Tilt / Flip</b>		
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0 ° ~ 360 ° endless; Tilt: -20 ° ~ 90 ° , otomatik flip 180 °	
Manuel Kontrol Hız	Pan: 0.1 ° ~ 200 ° / s; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / s	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Desen, 8 Turu, Auto Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Önceki PTZ ve lens durumuna sonra otomatik geri yükleme güç kesintisi	
PTZ Boşta İken	Preset / Tarama / Tur etkinleştirme / Belirtilen süre içinde komut	
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
<b>Akıllı Fonksiyon</b>		
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS(Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Algılama	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.264 / H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı	CBR / VBR	
Bit Oranı	H.264+/H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / B / S	
Arka Işık Dengeleme	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	

## SD6AL230F-HNI-IR

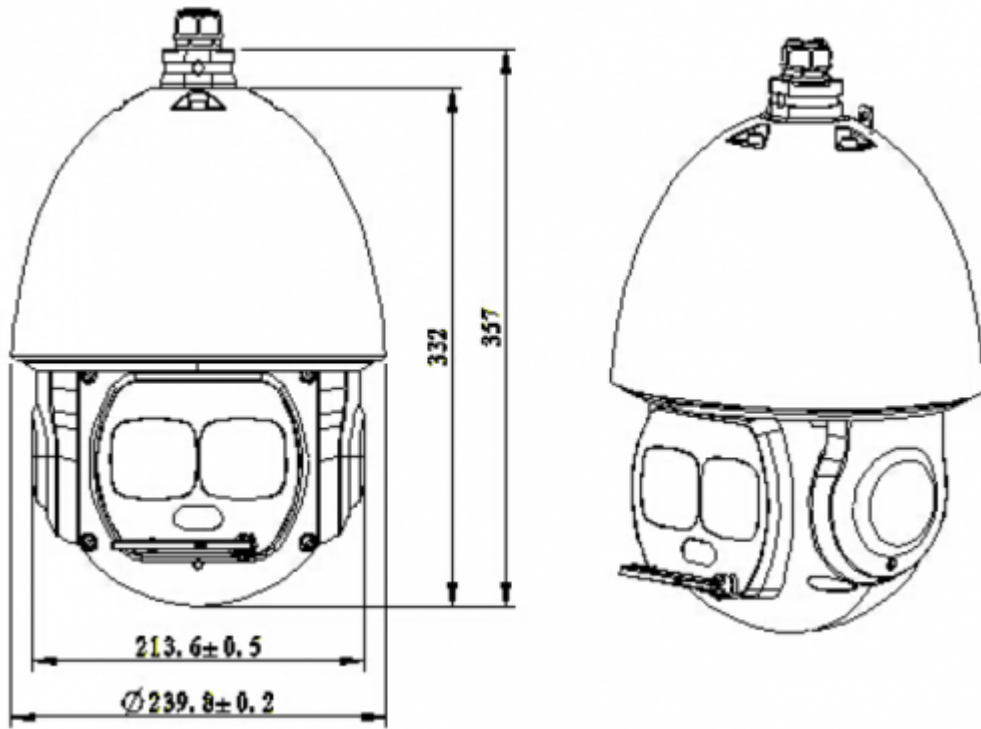
### 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Hareket Algılama	Mevcut
İlgili Alan	Mevcut
Elektronik Görüntüistikrar (EIS)	Mevcut
Defog	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskelemesi	24 bölgeye kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Metodu	Tek/Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anlık kayıt için Yerel PC 128GB kadar
Web Görüntüleyici	IE10 / Google / Firefox / Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
<b>Arayüz</b>	
Video Arabirimi	1
Ses Arabirimi	1/1
RS485	1
Alarm	7/2 Kanal Giriş/Çıkış

## SD6AL230F-HNI-IR





### 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Güç	
Güç Kaynağı	AC24V/3A( $\pm 25\%$ ),Hi-POE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Muhafaza	Metal
Boyutlar	$\Phi 240$ (mm) x 357 (mm)
Net Ağırlık	6.75kg



# SD6AL230F-HNI-IR

## 2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

<p><b>Ceiling Mount</b> PFA111 + PFB300C</p>	<p><b>Junction Mount</b> PFA111 + PFB303W + PFA120</p>
	
<p><b>Power Box Mount</b> PFA111 + PFB303W + PFA140</p>	<p><b>Pole Mount</b> PFA111 + PFB303W + PFA150</p>
	
<p><b>Corner Mount</b> PFA111 + PFB303W + PFA151</p>	<p><b>Parapet Mount</b> PFA111+ PFB303S</p>
