



## iClock680

### Parmak izi geiş kontrol

iClock680 eşitli USB flash disklerle uyumludur, Ayrıca veri yedekleme ve kurtarma özelliği vardır. iClock680 bilgi ekme, wiegand-ıkış, kapı kilit bağlantısı, alarm ve zil aldırma gibi yerlerde erişim kontrol arayüzü mevcuttur.

Kullanıcılar kolaylıkla veri transferi gerçekleştirebilir. iClock680 ve RS232/485, TCP/IP.

SDK desteği mevcuttur.

## Özellikler

### Dikkat ekici Kullanıcı Arayüzü

- Popüler ve arpıcı kullanıcı arayüzü
- Arayüz modern dizaynı ele alıyor. Basit, daha iyi ve daha mantıklı özümler.
- Daha hızlı eşleşme gücü. 1 saniyeden az sürede.

### Gelişmiş Özellikler ve Performans

- Kullanıcı doğrulama ayarları.
- Veri yedekleme ve geri yükleme
- Gelişmiş kullanıcı ID harfler ve numaralar.

- Firmware güvenlik sistemi.
- Zenginleştirilmiş Menü
- Opsiyonel harici yazıcı desteği
- Opsiyonel Entegre Wifi/GPRS
- Röle kontağı alarm, zil, kilit, ıkış butonu, tuş.

### Düzenleme Modu

- Kullanıcı isteği doğrultusunda program üzerinde deęişiklik yapma seçenekleri.


### Erişim Kontrol Arayüzü

- Wiegand-giriş, Wiegand-ıkış, kapı kilit bağlantısı alarm, ve zil aldırma.


# Teknik Özellikler

Parmakizi	8000
ID kart kapasitesi	10,000 (Opsiyonel)
Kayıt kapasitesi	200,000
Görüntü	3.5 " ekran
İletişim	RS232/485, TCP/IP, USB-host
Standart işlevler	Kod, SMS, DST, Ayarlanabilir Zil, Self Sorgu, Oto Status, T9 giriş, Resim-ID , 9 haneli kullanıcı ID
Geçiş kontrol arayüzü	Röle kontağı alarm, zil, kilit, çıkış butonu, tuş.
Wiegand sinyal	Giriş ve Çıkış
Opsiyonel işlevler	ID/Mifare/HID, Webserver, Wi-Fi, 3G and GPRS
Güç kaynağı	DC 12V 1.5A (DC12 3A with GPRS, 3G)
Doğrulamama hızı	≤1 saniye
İşlem sıcaklığı	0°C - 45°C
Nem oranı	20%-80%
Ölçüler	205.6×150×41.6 mm (Boy×En×Kalınlık)
Ağırlık	1.40 kg


## Konfigurasyon

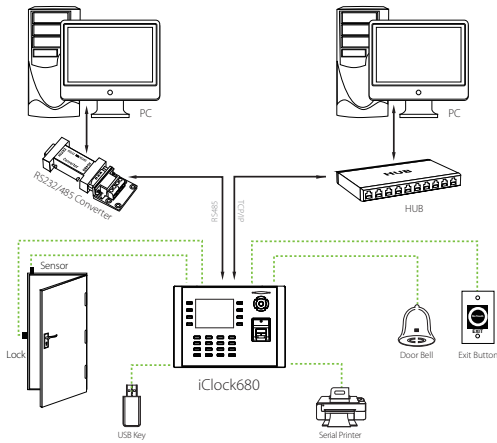


## Kutu içeriği



iClock 680




Arka plaka




Adaptör



Geçiş kontrol kablosu



Montaj kağıdı



Yıldız Tornavida