

X-Ray Bagaj Kontrolü

ZK-5030A



Standard Özellikler

Görüntü Geliştirme: Sekiz farklı işlem ile tarama üzerindeki görüntü kalitesini geliştirme imkanı

Materyal Farklılaştırma: Farklı renklerde gösterilen farklı maddeler.



Yüksek Kalite Görüntü: Üst düzey bileşenler görüntü kalitesindeki netliği garanti eder.

Depolama Kapasitesi: 100.000 üzerinde resim kayıt edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tünel Boyutu	507mm (Genişlik) * 305mm (Yükseklik)
Hız	0.20m/s
İletim kaybı yüksekliği	710mm
Maksimum Kapasite	150kg (Yeterli Dağılım)
Tel Çözünürlüğü	34AWG (metal kablo çapı - 0.202mm)
Alan tanımı	Yatay Φ 1.0mm \ Dikey Φ 2.0mm
Etki Tanımı	32AWG (0.202mm)
Etki	8mm Çelik pano
Monitor	17inch LED 1280*1024
Tüp Voltajı	80Kv
Soğutucu	Yalıtım sıvısı soğutma sistemi / 100%
Tek zamanlı radyasyon dozajı	0.56 μ Gy
Radyasyon sızıntı oranı	0.1 μ Gy/h(5cm)
Ebatlar	1850mm(U) x800mm(G) x1200mm(Y)
Ağırlık	375KG
Güç tüketimi	0.6kVA
Gürültü oranı	53.8dB(A)

Görüntü Örnekleri

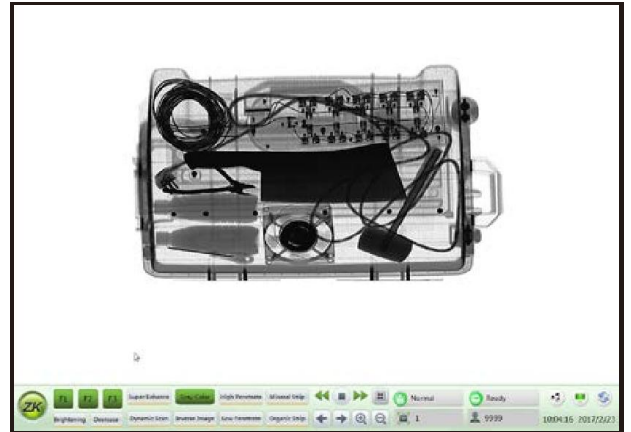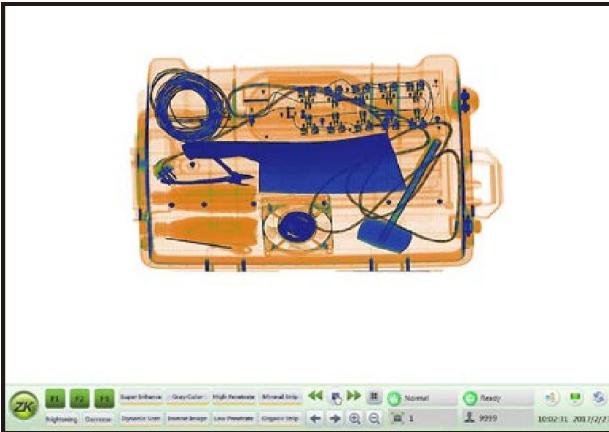

Daha fazlası için

ZKTECO CO.,LTD.
www.zkteco.com
E-mail: sales@zkteco.com

© Copyright 2016. ZKTECO CO., LTD. ZKTECO Logo is a registered trademark of ZKTECO or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

