

## IPC-HDBW4231FP-AS-0280B

### 2MP IR Mini Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapixel Progresif Tarama Exmor CMOS
- H. 265&H.264 Üçlü kodlama
- 50/60fps@2M(1920x1080)
- Akıllı Fonsiyonlar
- WDR(120dB), Gündüz/Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network : Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm,6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 20m
- Micro SD Hafıza,IP67, PoE,IK10



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW4231FP-AS-0280B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapixel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.009Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar mesafe (65.6ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	10
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8 mm (3.6mm, 6 mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 (F2.0, F2.0)
Görüş Açısı	H: 87 ° (110 °, 51 °), V: 48 ° (58 °, 30 °)

## IPC-HDBW4231FP-AS-0280B

### 2MP IR Mini Dome Network Kamera

Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
<b>Pan / Tilt / Flip</b>	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 60°; Tilt: 0° ~ 80°; Flip: 0° ~ 360°
<b>Analiz Fonksiyonları</b>	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik Nesne
Gelişmiş Analiz Fonksiyonları	Yüz tanıma
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış : D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatma / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-

## IPC-HDBW4231FP-AS-0280B


### 2MP IR Mini Dome Network Kamera

Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)/ M12 D-Kodlaması
Protokol	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişim	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direk Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	

## IPC-HDBW4231FP-AS-0280B


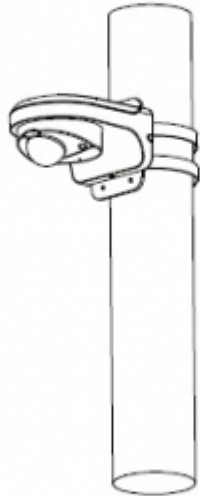
### 2MP IR Mini Dome Network Kamera

Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B E-işareti (ECE-Yönetmelik No.10) EN50155
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	Dahili Mikrofon
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç tüketimi	<4,5 W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
<b>Fiziksel Özellikleri</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ106mm x 50.3mm
Net Ağırlık	0.4kg

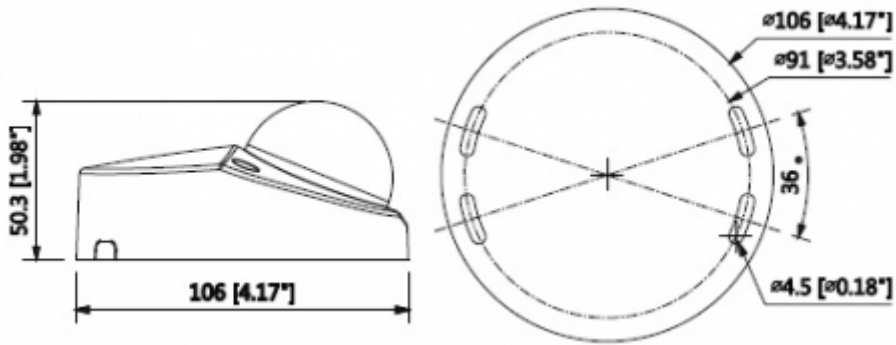

# IPC-HDBW4231FP-AS-0280B

2MP IR Mini Dome Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA139	PFB204W + PFA152
	
<b>Wall Mount</b>	
PFB204W	
