

IPC-HFW2231TP-ZAS

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif Starvis™ CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 128GB'a kadar mikro SD kart yuvası
- 2.7~13.5mm varifocal lens
- Maks IR LED Uzunluk 60m
- IP67, IK10(opsiyonel), PoE



Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW2231TP-ZAS Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920(H) x1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s
Min. Aydınlatma	0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar mesafe (197ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Elektronik
Montaj Tipi	Board-in

IPC-HFW2231TP-ZAS

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

Odak Uzaklığı	2.7mm~13.5mm
Maks. Diyafram	F1.4
Görüş Açısı	H:106°~29°, V:57°~17°
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.3m
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Video	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	1080P (1 ~ 25/30fps) D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Oranı	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°

IPC-HFW2231TP-ZAS


2MP WDR IR Bullet Network Kamera

Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<12.6W(-ZS)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH

IPC-HFW2231TP-ZAS

2MP WDR IR Bullet Network Kamera

Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10(opsiyonel)
Kasa	Metal
Boyutlar	244.1mm×79mm×75.9mm
Net Ağırlık	0.815kg

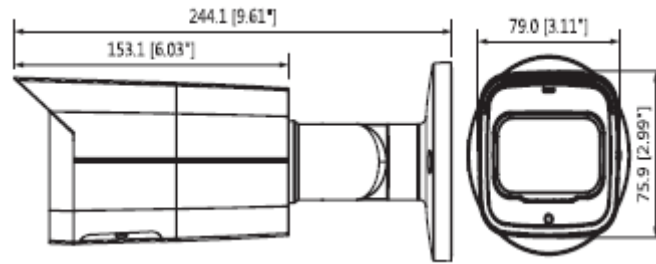

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA152-E
