

## IPC-HDBW4239R-ASE-0360B

### 2MP WDR Full-color Starlight Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1 / 2,8 "2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 25 / 30fps @ 1080 (1920 x 1080)
- Akıllı Algılama destekli
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (Elektronik), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3,6 mm sabit lens (6 mm isteğe bağlı)
- 1/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW4239R-ASE-0360B Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "2Megapiksel Progresif Tarama CMOS
Etkin Piksel	1920(H) x 1080(V)
RAM / ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.001ux / F1.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.006Lux / F1.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR LED'leri	-
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzunluğu	3.6mm (6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F1.0 (F1.0)
Görüş Açısı	H: 87°/54°, V:47°/20°

## IPC-HDBW4239R-ASE-0360B

### 2MP WDR Full-color Starlight Dome Network Kamera

Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	1,6 m (5,3 ft) / 3,5 m (11,5 ft)
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 80°; Döndürme: 0° ~ 360°
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 + desteği
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Gündüz Gece	Renkli (varsayılan) / Otomatik (Elektronik) / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-

## IPC-HDBW4239R-ASE-0360B

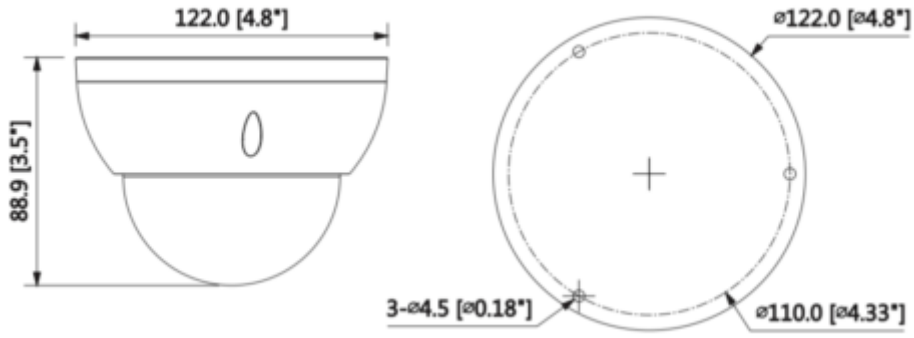
### 2MP WDR Full-color Starlight Dome Network Kamera

Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; PPPOE; IEEE802.1X; SMTP; SNMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1 X; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS; SSH; NFS
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kartı 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)

## IPC-HDBW4239R-ASE-0360B

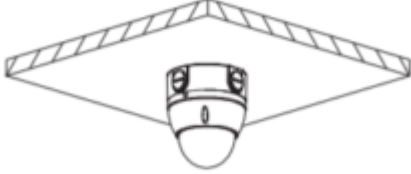

### 2MP WDR Full-color Starlight Dome Network Kamera

Güç Tüketimi	<3,7 W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ122 mm × 88,9 mm
Net Ağırlık	0,44 kg



## IPC-HDBW4239R-ASE-0360B

2MP WDR Full-color Starlight Dome Network Kamera

Junction Mount	Inceiling Mount
PFA137	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152
