



PASHA LSM 24 Line Süpervize Module

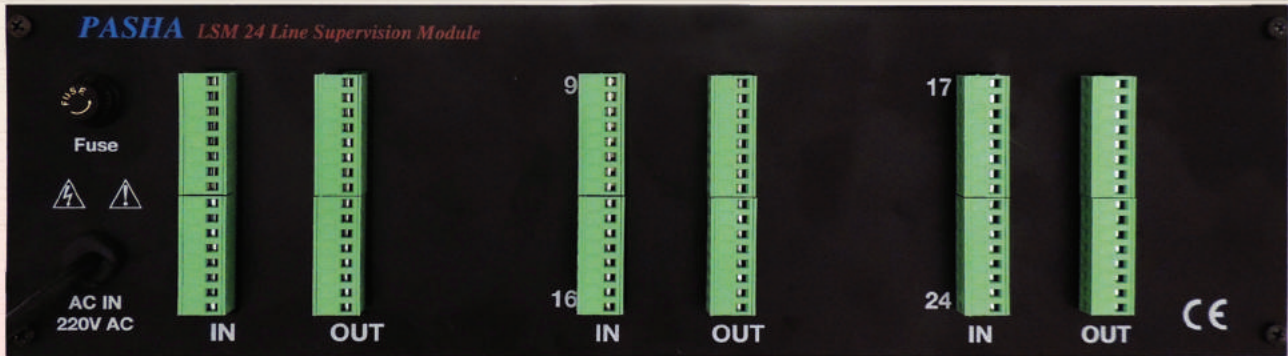

- Hat Süpervize Modülü
- Hoparlör hatlarının kısa devre veya açık devre olduğunu kontrol eder
- PLC ile kontrolü yapar
- Manuel olarak referans değerleri atar
- DC ölçüm yapar
- 24 hat kapasitelidir

PASHA LSM 24 Line Supervize Module PLC yardımı ile 24 çıkış hattının süpervizesini yapar. Verilen referans değerleri doğrultusunda hatların kısa devre veya açık devre olduğunu operatöre bildirir. PLC üzerindeki ekran ile zone takibi yapılabilir. Sesli buzzer ile tespit edilen hatalar operatöre bildirilir. LSM 24'ün çalışması için hoparlörlerde mutlaka DC Blocking kartı kullanılmalıdır.

DC Blocking modülü tüm hoparlör modellerine takılabilir. LSM 24 tarafından gönderilen denetim sinyali hat sonuna sonlandırma direnci takılarak devresi tamamlanır.

PASHA LSM 24 tamamen SAC malzemedan yapılmış olup, tüm parçalar özel bir fırın boyayla (elektrostatik) boyanmıştır. Ünitenin üzerindeki yazı ve işaretler silinmeyen serigrafik baskı tekniğiyle yapılmıştır. Cihazlarımız **19" rack standardına** göre tesis edilmiştir.

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi:	220Vac +/-%15
Besleme Frekansı:	50 Hz, +/-%2
Güç Tüketimi:	100 W
Girişler:	24 Adet 100 V
Çıkış:	24 Adet 100 V
Çalışma Sıcaklığı:	0 - 40C
Depolama Sıcaklığı:	-10 - +70C
Boyutları:	485mm (Uzunluk) x 130 mm (Genişlik) x 360mm (Derinlik)
Ağırlık:	10 kg